
MK12C(1通道气动旋转接头)




MK12C系列单通道旋转侧出接头,接口尺寸G1/4",结构紧凑,重量轻,耐腐蚀。所有MK系列机型均标配阳螺纹轴和阴螺纹外壳,便于安装。

订购型号说明



MK12C 尺寸图

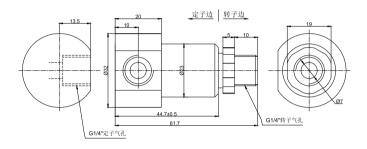

洗型表

MK系列单通道气动旋转接头(纯气动) 选型表						
型 号	通道数	接口尺寸	压力范围			
MK12C 1通道		G1/4"	真空 -80KPa			

技术规格参数

机械技术指标		旋转接头部分技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	通道数	1通道	
额定转速	参考产品选型等级	最大压力	真空 -80KPa	
工作温度	-30℃~80℃ / -45℃~80℃ (军工可选)	可过介质	空气,真空	
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH (军工可选)	扭矩	与接口尺寸相关,详见选型表	
密封件	参考产品等级选型表			
壳体材料	铝合金/钢			
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	600万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	2000万转	进口密封件

非标定制可选项

注:以下特别要求均可定制,交期会增加3~15天不等,费用增加5%~50%不等,本公司大部分基础配件都有标准化,模块化,非标定制可大大减少成本和交期。

1接头大小 2压力大小 3转速高低 4中空内孔大小

5腐蚀性介质,全不锈钢材质,防爆,高温 6可与电滑环组合

技术支持邮箱:technical@moflon.com